SMA-VIP2RD-700428

Aufputz-Regenschutz 2-fach

für modulare Video-Sprechanlagen

Hauptmerkmale

- Regenschutzgehäuse für modulare SMAVID-Videosprechanlagen
- Zur Aufnahme von zwei Modulen in Aufputz-Variante
- Kaltgewalztes beschichtetes Stahlblech

Modell / Parameter	SMA-VIP2RD-700428
	AP-Regenschutz für 2 Module
Farbe	Anthrazit
Material	Beschichtetes Stahlblech
Umgebungs-Temteratur	-40°C bis +60°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	10% bis 95%
Abmessungen	116,4 x 224 x 58 mm (B x H x T)
Gewicht	500 g

Abmessungen:

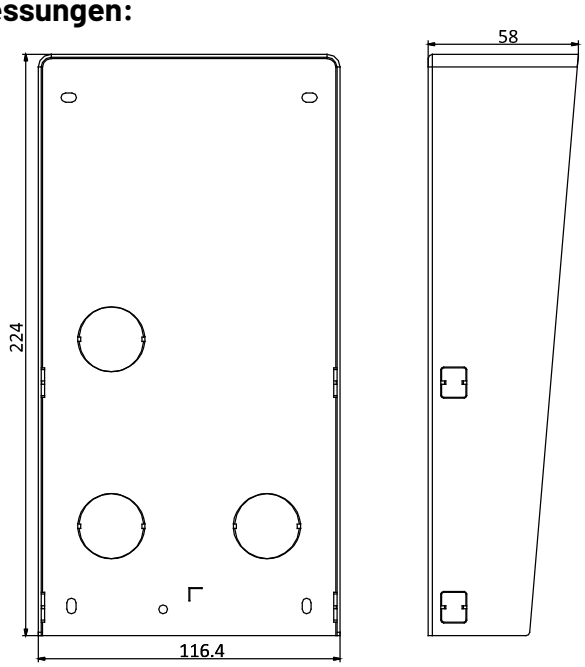

Einheit: mm

Installation:

1. Kleben Sie die Schablone 1 auf die Wand. Richten Sie den Aufkleber durch Messen mit einer Wasserwaage gerade aus. Bohren Sie 4 Löcher anhand der Markierungen auf der Schablone.
   Die empfohlene Bohrgröße beträgt 6 mm Durchmesser und 25 mm Tiefe.
2. Entfernen Sie den Aufkleber und stecken Sie 4 Spreizdübel in die Bohrlöcher. Befestigen Sie den AP-Montagerahmen und den Regenschutz mit 4 Schrauben an der Wand.
3. Schließen Sie die Kabel an die entsprechenden Schnittstellen der Haupteinheit an und verlegen Sie sie in dem Rahmen.
4. Befestigen Sie die Frontblende mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel am Rahmen.

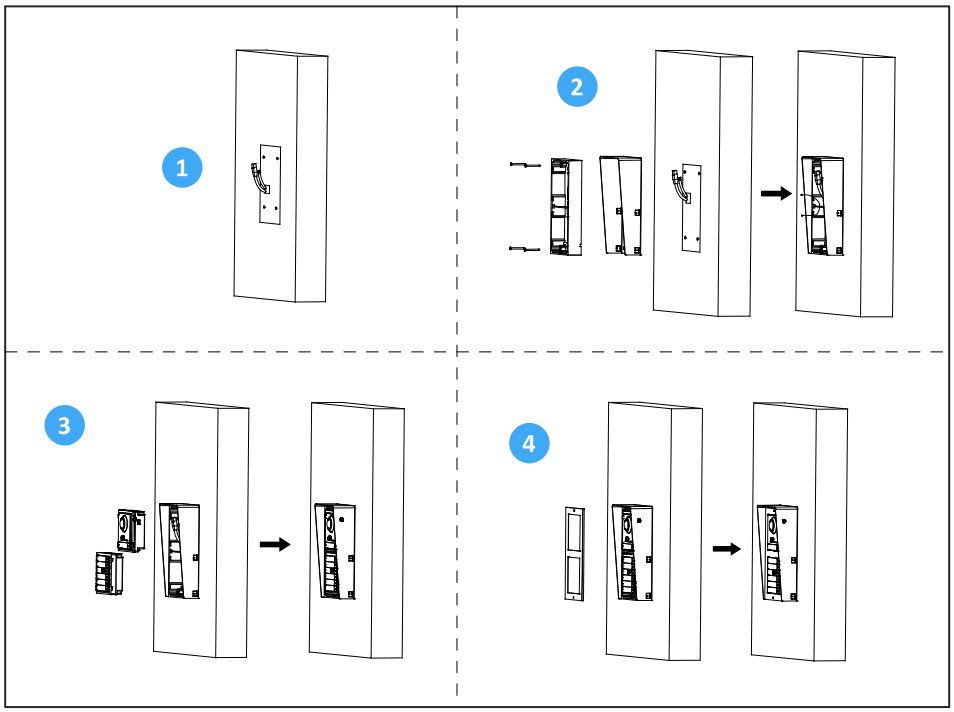

Hinweise:

- Das Regenschutzgehäuse muss auf einer ebenen Fläche montiert werden.
- Das Aussehen des Gehäuses kann von den Abbildungen abweichen.