


# UNii Funkbedienteil FBT – ws

Artikel-Nr.: 700762

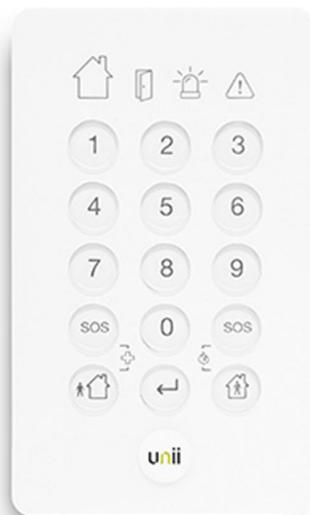

## Hauptmerkmale

Funkbedienteil (FBT) mit Statusanzeige durch farbig hinterleuchtete Piktogramme und Tastenbeleuchtung. UNii FBT ist mit taktilen Tasten und einem integrierten Signalgeber ausgestattet, kann an der Wand montiert oder als mobiles Bedienteil verwendet werden. Freigabe von Funktionen durch einen 4- bis 6-stelligen Bedienteilcode. Signalisierung durch Bedienteilsummer während der Einschalt- und Alarmverzögerung. Neben der Scharf- und Unscharfschaltung der Einbruchmeldeanlage (EMA) können auch ein medizinischer Notruf, Überfallalarm oder Brandalarm ausgelöst werden. Geeignet zum Betrieb an Einbruchmeldezentrale UNii 32, 128, und 512, ausgestattet mit UNii Funkgateway (FGW). Zum Betrieb von UNii Einbruchmeldeanlagen wird mindestens ein UNii Bedienteil BT 100 oder BT 200 RFID benötigt. Die bidirektionale Funkkommunikation sorgt für hohe Übertragungssicherheit.

## Technische Informationen:

- + Wandmontage
- + Sabotageschutz: Deckelkontakt, Abhebekontakt
- + Meldeereignisse: Bedieneraktionen, Sabotage, Lebensmeldung, Batteriestatus
- + Batterielebensdauer: typisch 2 Jahre
- + Statusanzeige: rote LED
- + Signalisierung von Tastenton, Sirene, Eintrittsummer, Austrittsummer: abschaltbar
- + Antenne: im Gehäuse integriert
- + Intervall Lebensmeldung: 7 min
- + Batterien: Typ AA (LR06), 1,5 V Lithium, 2 Stk. (Art. -Nr.: 700789)
- + Funkübertragung: bidirektional
- + bis zu 4 UNii FBT können an EMZ UNii 32 betrieben werden
- + bis zu 8 UNii FBT können an EMZ UNii 128 oder UNii 512 betrieben werden (2 Stk. UNii FGW benötigt)
- + Abmessungen: (BxHxT) 85 x 143 x 20 mm
- + Gewicht: 200 g
- + Umweltbedingungen Betrieb: -10° C bis +55° C
- + Gehäuse: Kunststoff
- + Farbe: Weiß