



SMA-VIPZH-700423

2-Draht Modular-Video-Sprechanlage, Kamera-Haupt-Modul



Hauptmerkmale

- 2-Draht-Leitung für Netzwerkzugriff und Stromversorgung
- 2 MP Full-HD Video-Gegensprechfunktion
- Fisheye-Kamera mit IR-Licht
- Zutrittskontrollfunktion
- Rausch- und Echounterdrückung
- H.264-Videokompression
- Hohe Lichtempfindlichkeit
- Sabotagealarmfunktion
- Unterstützung von bis zu 8 Sub-Modulen
- Namensschild anpassbar
- Einfache Erweiterbarkeit




Spezifikationen

Systemparameter	
Prozessor	Embedded MCU-Prozessor
Betriebssystem	Embedded Linux
Bedienmethode	Physikalische Tasten
Videoparameter	
Kamera	2 MP Full-HD-Kamera mit IR-Licht und hoher Lichtempfindlichkeit
Video-Kompression	H.264
Video-Stream	Hauptstream: 1920p @ 30fps, 720p @ 30fps (konfigurierbar) Sub-Stream: D1
Auflösung	Hauptstream: 1920 × 1080 (720p konfigurierbar) Sub-Stream: 720 × 480
BLC	Wird unterstützt
DNR	Wird unterstützt
WDR	Wird unterstützt
Anti-Flackern	50 Hz, 60 Hz
Sichtfeld	Horizontal: 180°, Vertikal: 96°
Audioparameter	
Audioeingang	Eingebautes omnidirektionales Mikrofon
Audioausgabe	Eigebauter Lautsprecher (über 85 dB in 20 cm Abstand)
Audio-Kompression	G.711 U
Audio-Bitrate	64 Kbps
Audio-Verbesserung	Rausch- und Echounterdrückung
Netzwerkparameter	
Ethernet	Übertragung per 2-Draht-Leitung
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, RTSP
Alarmparameter	
Sabotage-Alarm	1
Schnittstellen	
RS-485	1 (interner Modul-Anschluss)
Alarm-Eingänge	4
Relais-Anschlüsse	2, NC und NO
Allgemeines	
Physikalische Tasten	1
Spannungsversorgung (Eingang)	24 V/DC per 2-Draht (< 16 Watt) oder 12 V/DC unabhängige Versorgung (< 20 Watt)
Spannungsversorgung (Ausgang)	12 V/DC (nur für Spannungsversorgung der Sub-Module)
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 95% relativ (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP65
Montageart	Unterputz- oder Aufputz-Montage
Abmessungen (B × H × T)	100 × 98,5 × 43,9 mm



Aussehen und Anschlüsse

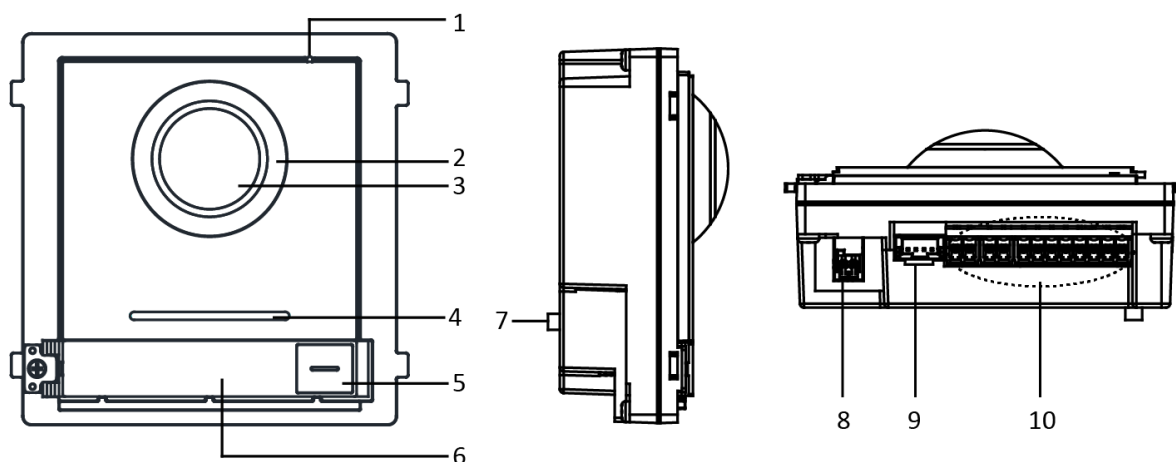

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Mikrofon	6	Namensschild
2	IR-Zusatzlicht	7	Sabotage-Kontakt
3	Kamera	8	Netzwerk-Anschluss und Spannungsversorgung
4	Lautsprecher	9	Modul-Anschluss (Ausgang)
5	Klingel-Taste	10	Diverse Schnittstellen

Anwendungs-Beispiel

