



SMA-VIPDM-700419

IP-Video-Sprechanlage, Display-Modul



Hauptmerkmale



- 3,5" LCD-Display mit 320 x 480 Pixel Auflösung
- 4 beleuchtete Tasten
- Bis zu 2000 Kontakte können im Modul hinzugefügt werden
- Speichern und Durchsuchen der Kontaktliste
- Wahl der Nummer und Anruf der Innenstation über das Code-Tastatur-Modul
- Entriegeln der Tür per PIN-Eingabe über das Code-Tastatur-Modul
- Mehrsprachige Anzeige



Spezifikationen

Systemparameter	
Prozessor	Embedded MCU-Prozessor
Speicher	64 MB
Flash-Speicher	8 MB
Anzeige	
Display	3,5" TFT-LCD
Auflösung	320 × 480 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bedienmethode	4 physikalische Tasten
Schnittstellen	
Modul-Anschluss	2 (1 Eingang, 1 Ausgang)
Service-Anschluss	1
Allgemeines	
Anzahl der Tasten	4
Spannungseingang	12 V/DC (Versorgung von vorgeschaltetem Modul)
Spannungsausgang	12 V/DC (Versorgung für weitere Module)
Leistungsaufnahme	≤ 3 Watt
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 95% relativ (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP65
Montageart	Unterputz- oder Aufputzmontage
Abmessungen (B × H × T)	100 × 98,5 × 33,7 mm

Aussehen und Anschlüsse

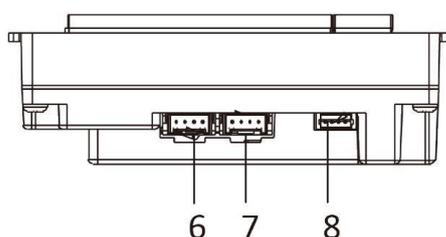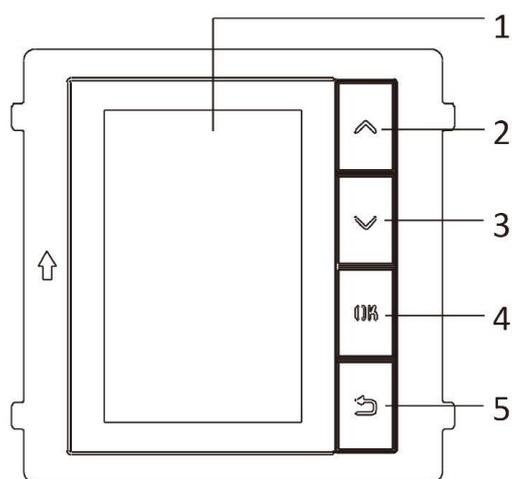

Nr.	Beschreibung
1	Display
2/3	Auf-/ Ab-Taste
4	OK-Taste
5	Zurück-Taste
6	Modulanschluss (Ausgang)
7	Modulanschluss (Eingang)
8	Service-Port



Anwendungs-Beispiel

