



## SMA-VIPZT-700404

IP-Video-Sprechanlage, Code-Tastatur-Modul



### Hauptmerkmale



- Türöffner-Funktion per Eingabe einer PIN
- Direkte Anwahl eines Bewohners durch Eingabe der Wohnungsnummer
- Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Erweiterbarkeit



## Spezifikationen

Systemparameter	
Prozessor	Embedded MCU-Prozessor
Bedienmethode	physikalische Tasten
Schnittstellen	
Modul-Anschluss	2 (1 Eingang, 1 Ausgang)
Service-Anschluss	1
Allgemeines	
Anzahl der Tasten	12
DIP Schalter	8
Spannungseingang	12 V/DC (Versorgung von vorgeschaltetem Modul)
Spannungsausgang	12 V/DC (Versorgung für weitere Module)
Leistungsaufnahme	≤ 2 Watt
Betriebstemperatur	-40°C bis +55°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 95% relativ (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP65, IK7
Montageart	Unterputz- oder Aufputzmontage
Abmessungen (B × H × T)	100 × 98,5 × 34,2 mm

## Aussehen und Anschlüsse

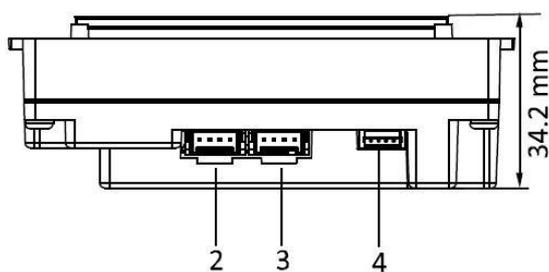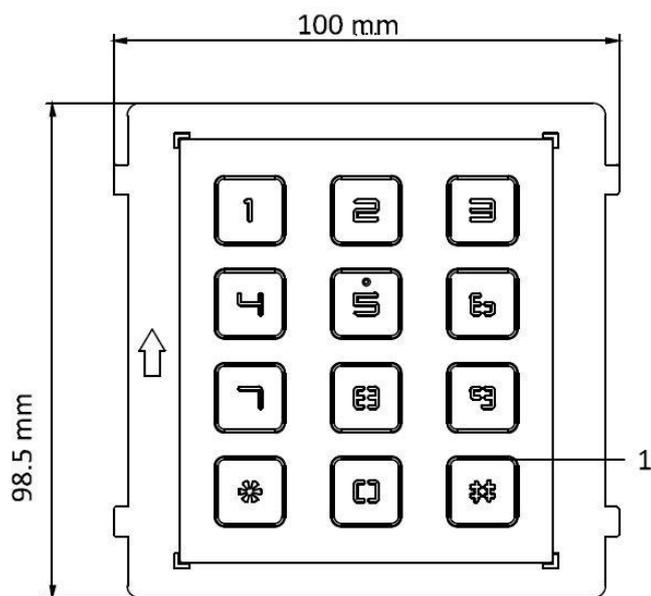

Nr.	Beschreibung
1	Tastenfeld
2	Modulanschluss (Ausgang)
3	Modulanschluss (Eingang)
4	Service-Port



## Anwendungs-Beispiel

