



SMA-VIPAM-700403

IP-Video-Sprechanlage, Anzeige-Modul



Hauptmerkmale



- Anzeige des Gerätestatus (Anruf, Türöffner, Gegensprechen)
- Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Erweiterbarkeit



Spezifikationen

Systemparameter	
Prozessor	Embedded MCU-Prozessor
Schnittstellen	
Modul-Anschluss	2 (1 Eingang, 1 Ausgang)
Service-Anschluss	1
Allgemeines	
Anzahl der Tasten	6
DIP Schalter	8
Spannungseingang	12 V/DC (Versorgung von vorgeschaltetem Modul)
Spannungsausgang	12 V/DC (Versorgung für weitere Module)
Leistungsaufnahme	≤ 2 Watt
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 95% relativ (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP65
Montageart	Unterputz- oder Aufputzmontage
Abmessungen (B × H × T)	100 × 98,5 × 33,7 mm

Aussehen und Anschlüsse

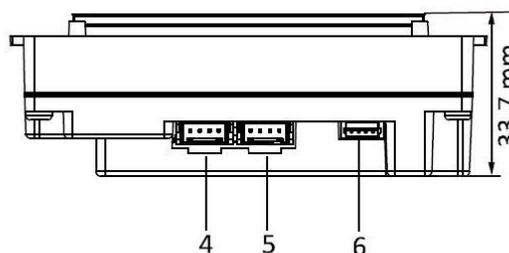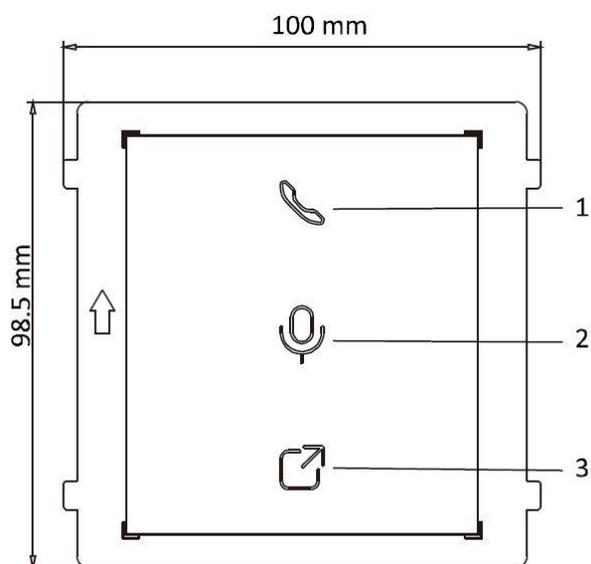

Nr.	Beschreibung
1	Anruf-Anzeige
2	Gegensprech-Anzeige
3	Türöffner-Anzeige
4	Modulanschluss (Ausgang)
5	Modulanschluss (Eingang)
6	Service-Port



Anwendungs-Beispiel

