




SMA-VIPZV-700425

2-Draht Modular-Video-Sprechanlage, Video-/ Audio-Verteiler

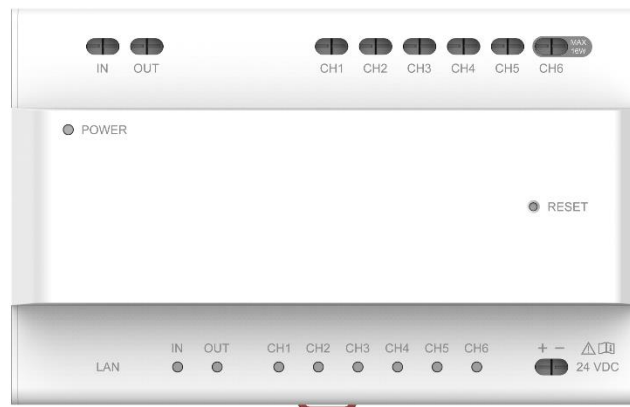

Hauptmerkmale


- 6 x 2-Draht Kaskadenschnittstellen
- Davon eine zum Anschluss einer Tür-Station (max. 16 Watt)
- 2 Schnittstellen zur Kaskadierung von SMA-VIPZV-700425 und SMA-VIPZV-700426
- 8 LED's zur Anzeige des Netzwerkstatus der einzelnen Schnittstellen



Spezifikationen


| Systemparameter | |
|-----------------------------|---|
| Prozessor Taktfrequenz | 1 GHz |
| Schnittstellen und Anzeigen | |
| Netzwerk-Port | 1 × RJ45 |
| 2-Draht Anschlüsse | 6 × zur Stromversorgung der Geräte (davon 1 × mit max. 16 Watt für Tür-Station) |
| Reset-Taste | 1 |
| Signal-Anzeigen | 8 LED's zur Statusanzeige der Ein- und Ausgänge |
| Betriebs-Anzeige | 1 |
| Allgemeines | |
| Spannungsversorgung | 24 V/DC |
| Leistungsaufnahme | < 9 Watt |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 10% bis 90% relativ (nicht kondensierend) |
| Abmessungen (B × H × T) | 143 × 90 × 66 mm |

Anwendungs-Beispiel

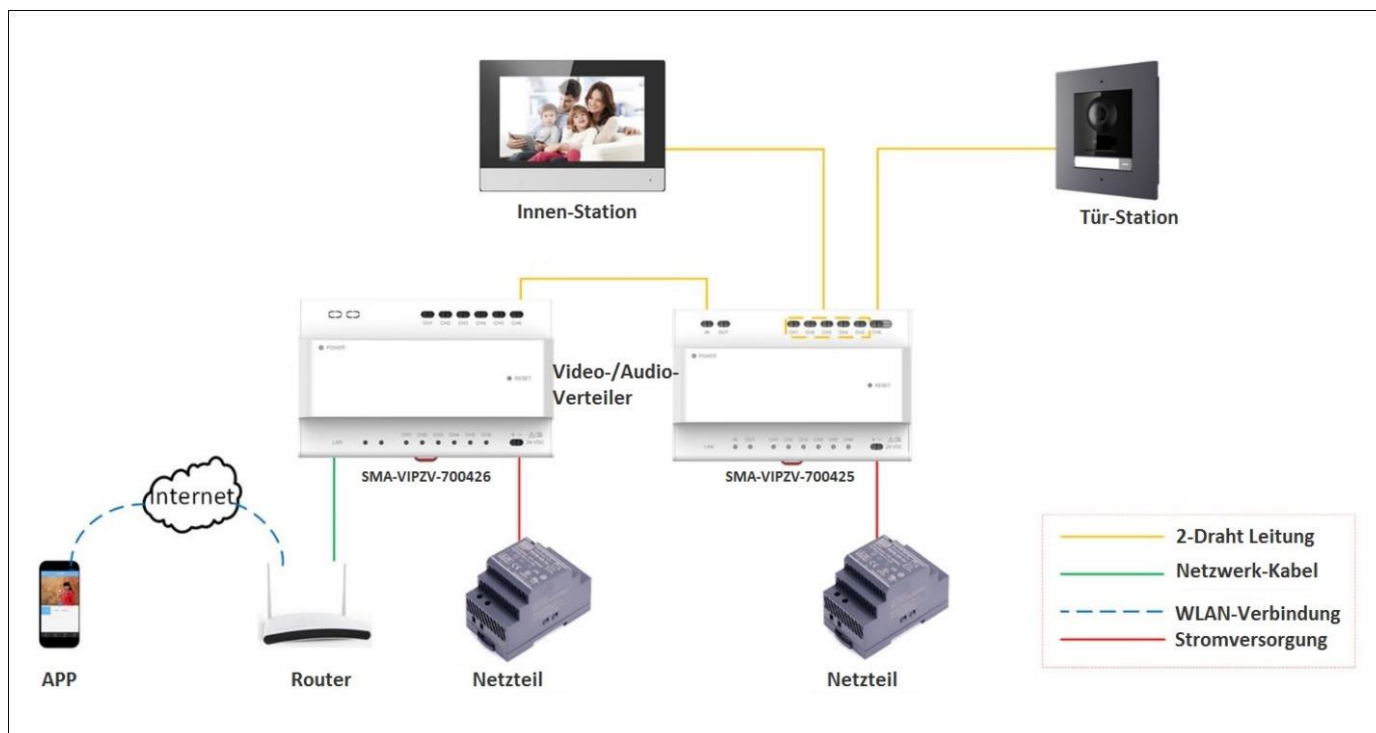



Aussehen und Anschlüsse

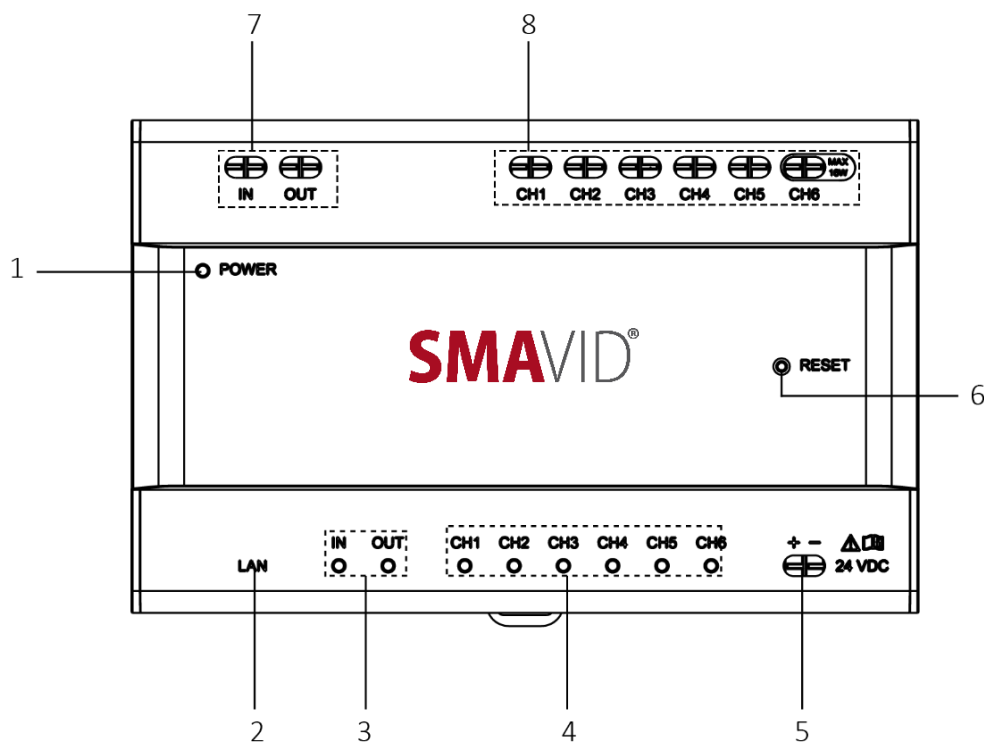

| Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 1 | Power-Anzeige |
| 2 | Netzwerk-Port |
| 3 | Status-Anzeigen der Kaskaden |
| 4 | Status-Anzeige der 2-Draht-Anschlüsse |
| 5 | Netzteil-Eingang zur Spannungsversorgung |
| 6 | Reset-Taste |
| 7 | Kaskaden-Anschlüsse |
| 8 | 2-Draht-Schnittstellen |