



SMA-HDD-700226

2 MP EXIR-Motorzoom Turret-HD-Kamera



Hauptmerkmale

- 2 MP High-Performance CMOS
- Auflösung 1920 × 1080
- 2,8 bis 12 mm Motorzoom-Objektiv mit Autofokus
- Ultra-Low-Light
- Farbe: 0,005 Lux @ (F1.2, AGC EIN), 0 Lux mit IR
- 3D-DNR
- EXIR 2.0 Smart-Infrarot mit bis zu 40 Meter Reichweite
- HDTVI Analog-Ausgang
- 120dB True-WDR
- IP67





Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	2 MP Progressive-Scan CMOS-Sensor
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux @(F1.2, AGC EIN), 0 Lux mit IR
Verschlusszeit	PAL: 1/25 s bis 1/50,000 s NTSC: 1/30 s bis 1/50,000 s
Slow-Shutter	Maximal. 16-fach
Bildrate	PAL: 25fps @ 1080p NTSC: 30fps @ 1080p
Auflösung	1920 (Hor) × 1080 (Ver)
Signal-System	Pal/NTSC
Tag-/ Nacht-Funktion	IR-Filter
	3D-DNR
WDR (Wide Dynamic Range)	>120 dB
Winkel-Einstellung	Horizontal: 0° bis 360° Vertikal: 0° bis 180° Rotation: 0° bis 360°
Brennweite	2,8 bis 12 mm
Synchronisation	Intern
Fokus	Autofokus
Blickfeld	Horizontal: 32,1° bis 103°
Objektiv-Befestigung	Ø14
IR-Licht	
IR-Reichweite	Bis zu 40 m
Wellenlänge	850 nm
Menü	
AGC (Auto Gain Control)	Wird unterstützt
Tag-/ Nacht-Modus	Automatisch/ Manuell
Weißabgleich	Automatisch/ Manuell
Privatmaskierung	Ein/ Aus, 4 einstellbare Zonen
Bewegungserkennung	4 einstellbare Bereiche
Gegenlichtkompensation	WDR/ BLC/ Aus
Digitale Rauschreduktion	3D-DNR, Level 1-10
Funktionen	Helligkeit, Schärfe, Spiegeln, Smart-IR
OSD-Sprachen	Englisch, Chinesisch
Schnittstelle	
Videoausgang	1 × HDTVI-Analogausgang
Allgemeines	
Betriebsbedingungen	-40°C bis +50°C, Luftfeuchtigkeit: 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	12 V/DC ± 25%
Leistungsaufnahme	Max. 8 Watt



Schutzklasse	IP67
Material	Metall und Kunststoff
Kommunikation	Über Koaxialkabel (TVI-Ausgang)
Abmessungen	Kamera: 134,3 × 123,9 × 111,4 mm
Gewicht	Ca. 750 g

Abmessungen

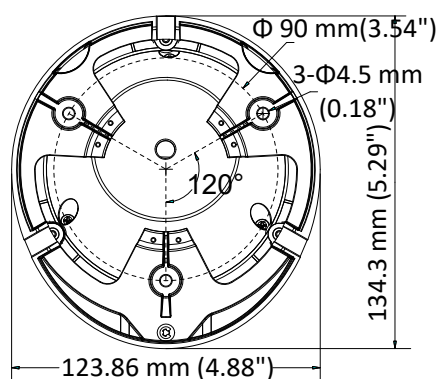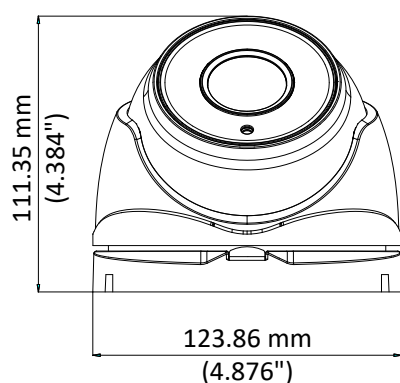

Zubehör



SMA-KWH-700256
Wandhalterung



SMA-KAG-700249
Anschlussbox



SMA-EHE-700247
Eckhalterung



SMA-MHS-700245
Masthalterung



SMA-KAS-700253
Anschlussbox
geneigt



SMA-VBO-700242
Video-Balun



SMA-VBM-700243
Video-Balun mit
Kabel



SMA-SNT1-700240
Stecker-Netzteil