



SMA-VIPZS-700424

2-Draht Modular-Video-Sprechanlage, 7"-Innenstation



Hauptmerkmale

- 2-Draht-Leitung für Netzwerkzugriff und Stromversorgung
- 7" Farb-LCD-Touchscreen
- Auflösung 1024 x 600
- 2-Kanal Übertragung
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Entriegelung aus der Ferne per Client-Software oder mobilem Endgerät
- Anzeige von Live-Videos von Türstationen oder verbundenen Kameras
- Unterstützt drahtlose Netzwerke (WiFi)




Spezifikationen


Systemparameter	
Prozessor Taktfrequenz	1 GHz
Speicher	128 MB
Flash-Speicher	16 MB (32 MB Hardwarekompatibilität)
Betriebssystem	Embedded Linux
Display	
Display-Typ	7" Farb-TFT-LCD
Auflösung	1024 × 600 Pixel
Bedienmethode	Kapazitiver Touchscreen
Audioparameter	
Audioeingang	Eingebautes omnidirektionales Mikrofon
Audioausgabe	Eigebauter Lautsprecher
Lautstärkeregelung	Lokal oder über Software
Audio-Kompression	G.711 U
Audio-Bitrate	64 Kbps
Audio-Verbesserung	Rausch- und Echounterdrückung
Netzwerkparameter	
Ethernet verkabelt	BroadR-Reach
Ethernet Kabellos	Wi-Fi802.11b/g(n)
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, SIP, RTSP
Schnittstellen	
Netzwerkanschluss	2-Draht
RS-485	1
Alarm-Eingang	8 Zonen
Relais-Ausgang	2
Speicherkarte	1 Micro-SD Karten-Slot bis max. 32 GB
Stromanschluss	2-Draht
Erweiterte Anwendung	
Mobile-Client (App)	Wird unterstützt
Aufzug Anruf	Wird unterstützt
IP-Kamera	Wird unterstützt
Allgemeines	
Spannungsversorgungsart	Über 2-Draht
Leistungsaufnahme	≤ 6 Watt
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	0% bis 90% relativ (nicht kondensierend)
Abmessungen (B × H × T)	200 × 140 × 15,1 mm



Anwendungs-Beispiel

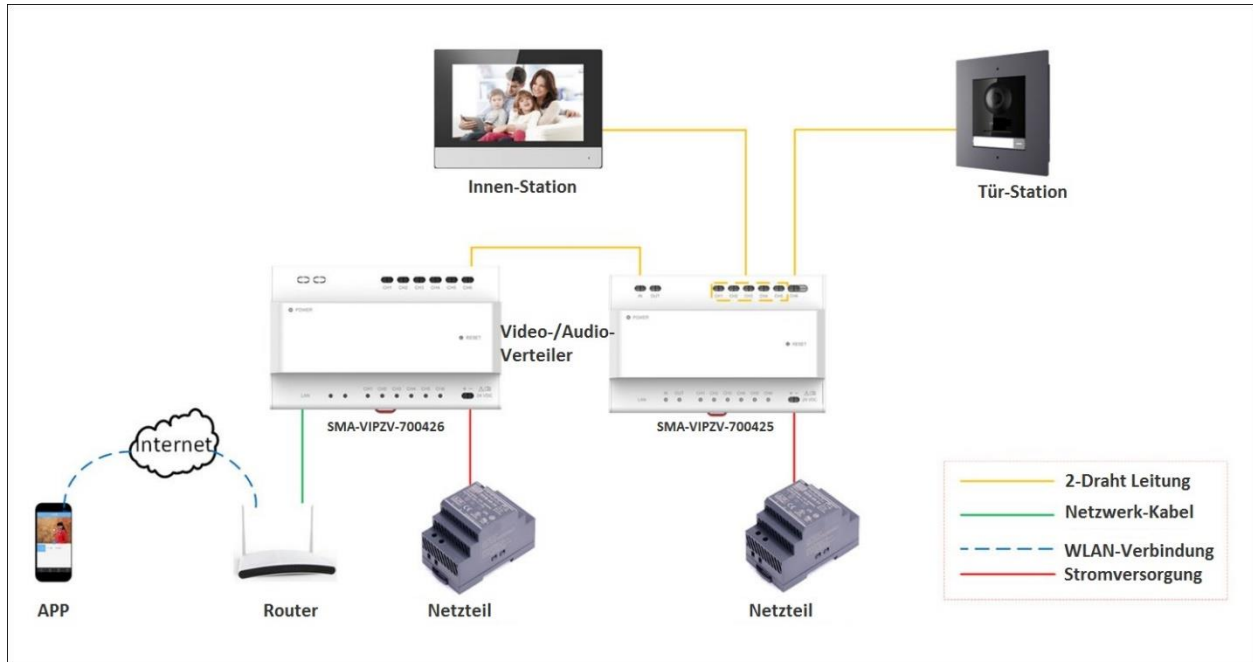

Aussehen und Anschlüsse

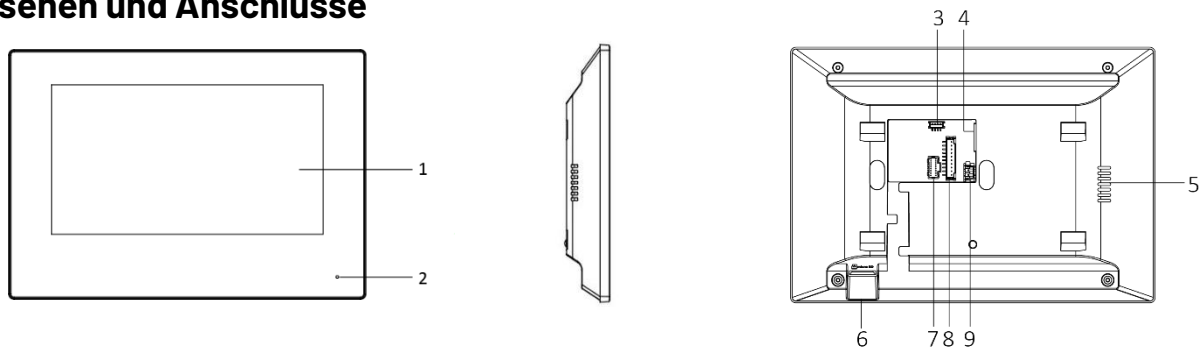

Nr.	Beschreibung
1	Display
2	Mikrofon
3	Service-Port
4	Netzwerk-Port
5	Lautsprecher
6	Micro-SD Kartenslot
7	Alarm-Anschlüsse
8	Reserviert
9	Netzwerk-Anschluss und Spannungsversorgung