



## SMA-VIP3RD-700429

Aufputz-Regenschutz 3-fach  
für modulare Video-Sprechanlagen




### Hauptmerkmale

- Regenschutzgehäuse für modulare SMAVID-Video-Sprechanlagen
- Zur Aufnahme von drei Modulen in Aufputz-Variante
- Kaltgewalztes beschichtetes Stahlblech

	Modell	SMA-VIP3RD-700429
Parameter		AP-Regenschutz für 3 Module
Farbe		Anthrazit
Material		Beschichtetes Stahlblech
Umgebungs-Temperatur		-40°C bis +60°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit		10% bis 95%
Abmessungen		116,4 x 325,8 x 58 mm (B x H x T)
Gewicht		702,3 g

### Abmessungen:

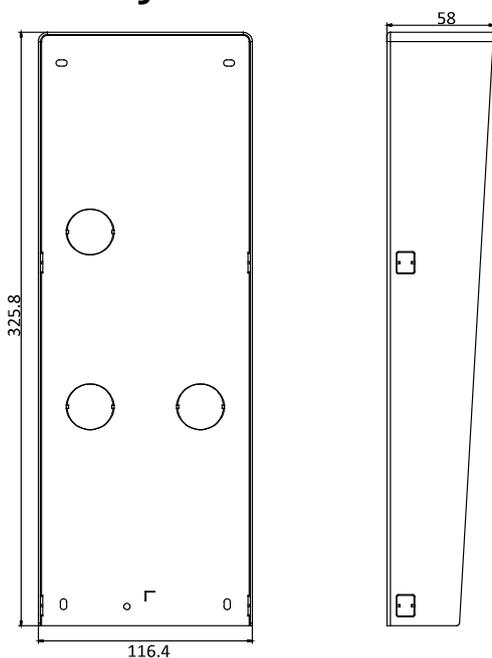


Einheit: mm



## Installation:

1. Kleben Sie die Schablone 1 auf die Wand. Richten Sie den Aufkleber durch Messen mit einer Wasserwaage gerade aus. Bohren Sie 4 Löcher anhand der Markierungen auf der Schablone. Die empfohlene Bohrgröße beträgt 6 mm Durchmesser und 25 mm Tiefe.
2. Entfernen Sie den Aufkleber und stecken Sie 4 Spreizdübel in die Bohrlöcher. Befestigen Sie den AP-Montagerahmen und den Regenschutz mit 4 Schrauben an der Wand.
3. Schließen Sie die Kabel an die entsprechenden Schnittstellen der Haupteinheit an und verlegen Sie sie in dem Rahmen.
4. Befestigen Sie die Frontblende mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel am Rahmen.

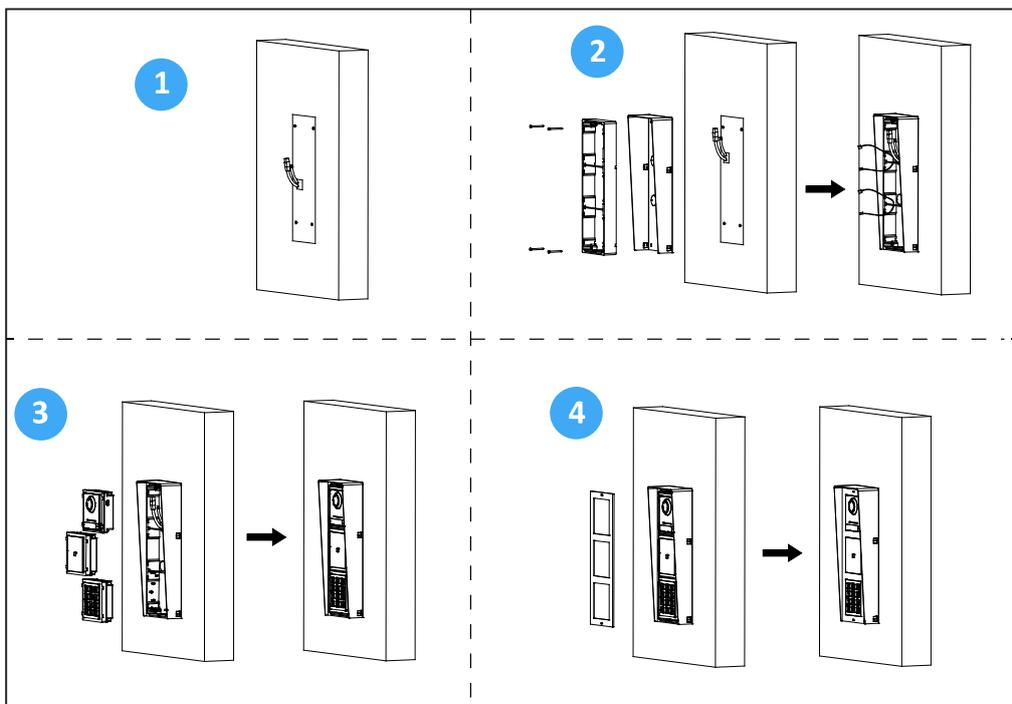

## Hinweise:

- Das Regenschutzgehäuse muss auf einer ebenen Fläche montiert werden.
- Das Aussehen des Gehäuses kann von den Abbildungen abweichen.