



## SMA-VIPK5-700402

IP-Video-Sprechanlage, Klingeltasten-Modul



### Hauptmerkmale



- Direkte Anwahl per Klingeltaste
- Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Erweiterbarkeit



## Spezifikationen

Systemparameter	
Prozessor	Embedded MCU-Prozessor
Bedienmethode	6 physikalische Tasten
Schnittstellen	
Modul-Anschluss	2 (1 Eingang, 1 Ausgang)
Service-Anschluss	1
Allgemeines	
Anzahl der Tasten	6
DIP Schalter	8
Spannungsversorgung	Versorgung über das Hauptmodul
Leistungsaufnahme	≤ 2 Watt
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 95% relativ (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP65
Montageart	Unterputz- oder Aufputzmontage
Abmessungen (B × H × T)	100 × 98,5 × 33,7 mm

## Aussehen und Anschlüsse

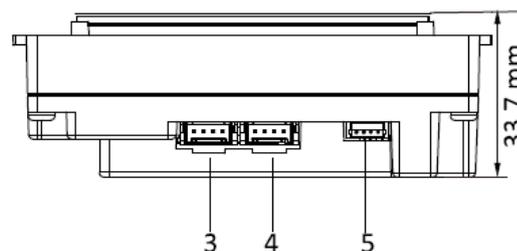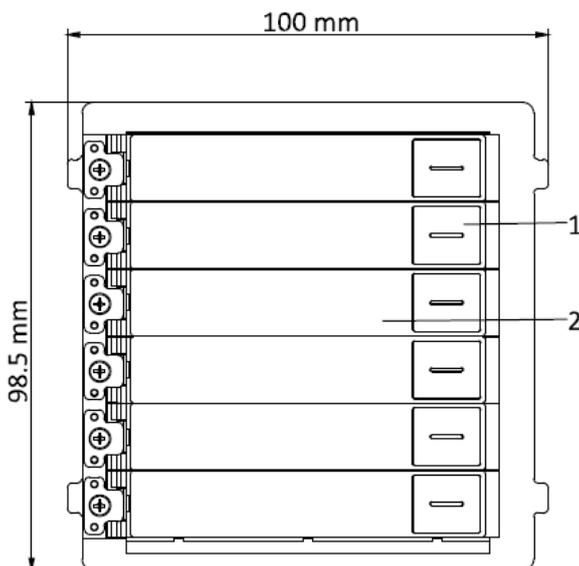

Nr.	Beschreibung
1	Klingel-Tasten
2	Namensschilder
3	Modulanschluss (Ausgang)
4	Modulanschluss (Eingang)
5	Service-Port



## Anwendungs-Beispiel

